Extintores Veiculares

FICHA TÉCNICA

R985

1-A:5-B:C

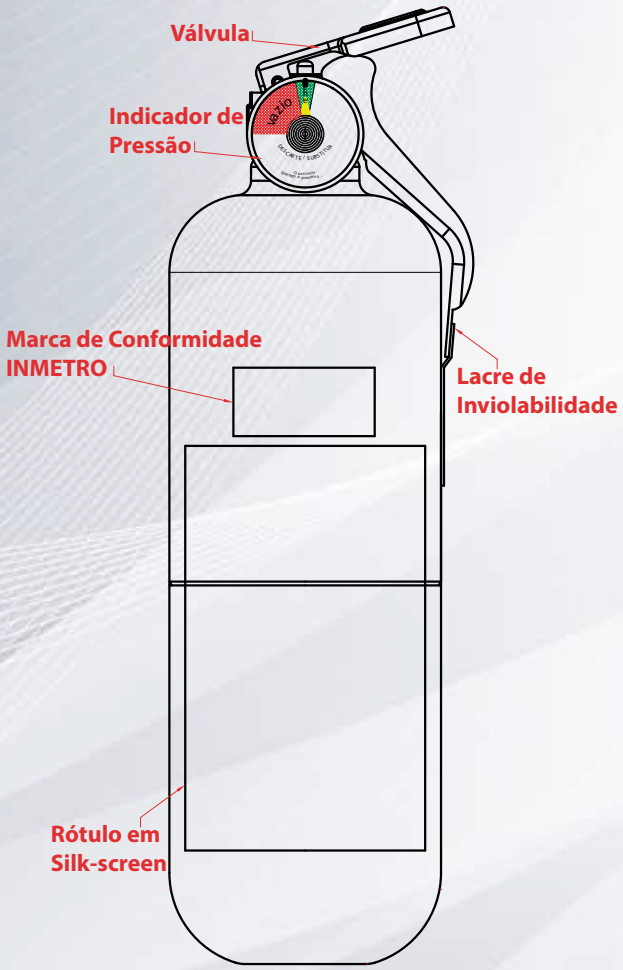

CARACTERÍSTICAS

RECIPIENTE

Calotas de aço carbono estampadas e unidas por solda resistência de topo, brasagem ou MIG. Duplo tratamento anticorrosão (fosfatização e zincagem) que proporciona uma excelente resistência a corrosão.

PINTURA

Pintura eletrostática a pó epoxi, tinta e processo ecologicamente corretos com acabamento alto brilho.

VÁLVULA E MANÔMETRO

Corpo forjado em latão, usinada com rosca 7/8. Cabo e gatilho de formato anatômico que facilita o manuseio. Manômetro fabricado em inox ou zamac, rosqueado na válvula com visor em policarbonato cristal de alto impacto, pressão normal de carregamento de 0,69MPa.

AGENTE EXTINTOR

Pó ABC 55% - 0,9 kg

Tempo de descarga: 8 a 12 s.

GÁS EXPELENTE E PRESSÃO DE TRABALHO

Nitrogênio N_2 - Pressão de trabalho 0,69 MPa à 20ºC

TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO

-10ºC +50ºC

DIMENSÕES E PESO

Altura: 295 mm - Diâmetro: 84 mm

Peso Total: 1,5 kg

CAPACIDADE EXTINTORA

1-A:5-B:C

INSTRUÇÕES DE USO

Puxe a trava e abra totalmente a válvula

Desenrole a mangueira e aperte o gatilho

Dirija o jato à base do fogo espalhando o pó

DE ACORDO COM A NORMA NBR 15.808 E RESOLUÇÃO 157 DO CONTRAN

Resil Com. e Ind. Ltda. | Av. Prestes Mais, 791 - Centro - Diadema SP
09930-900 - Brasil | Tel.: +55 (11) 2178-8180 | Fax: +55 (11) 2178-8078 | comercio@resil.com.br